


## DÉCAPANT PEINTURE COLLE ET VERNIS LIQUIDE

**SUPER DÉCAPANT NOUVELLE GÉNÉRATION  
LIQUIDE POUR SURFACES HORIZONTALES**

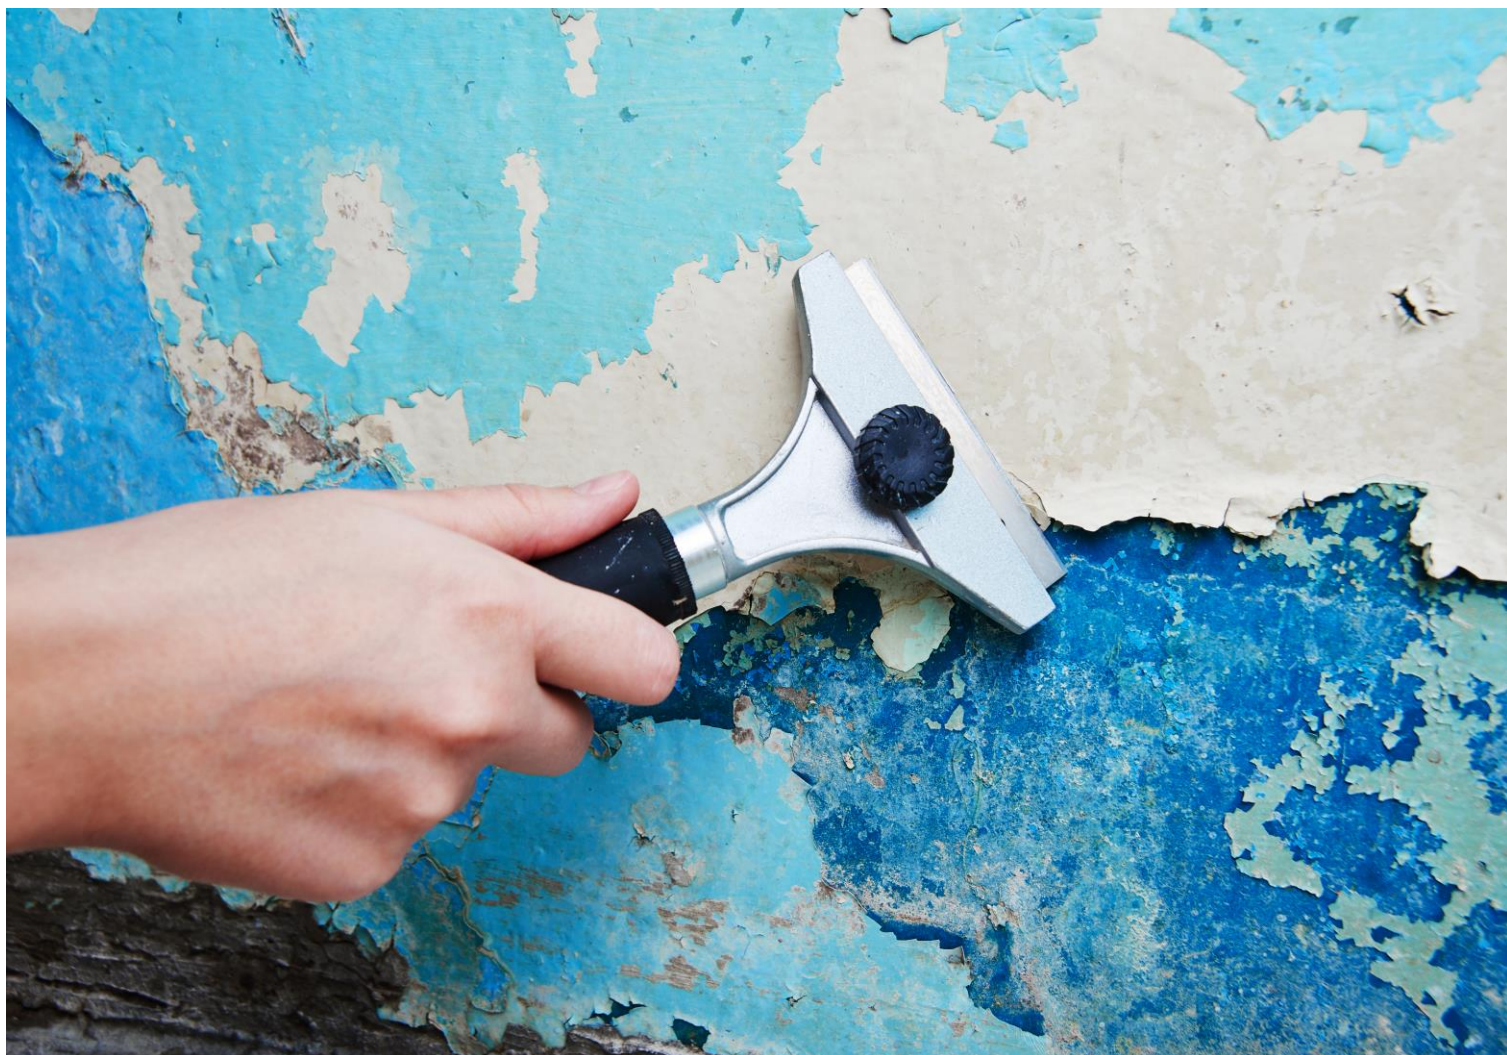

### DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

DÉCAPANT PEINTURE COLLE ET VERNIS LIQUIDE est destiné au décapage de peintures du bâtiment, de colles, et de vernis.

DÉCAPANT PEINTURE COLLE ET VERNIS LIQUIDE s'utilise sur surface horizontale. Sa viscosité est adaptée pour les surfaces horizontales et évite les éclaboussures. Son action est rapide.

DÉCAPANT PEINTURE COLLE ET VERNIS LIQUIDE est exempt de Chlorure de méthylène.



web

## DOMAINES D'APPLICATION

DÉCAPANT PEINTURE COLLE ET VERNIS LIQUIDE est efficace pour peintures de types : acryliques, alkydes, glycéros, pliolite, polyuréthane sur support :

- Béton, Ciment
- Métal
- Bois.

DÉCAPANT PEINTURE COLLE ET VERNIS LIQUIDE sera également utilisé efficacement pour l'entretien des échafaudages, des brosses, des rouleaux, et le nettoyage des tâches de peinture.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Mélange de solvants nouvelle génération
Consistance :	Gel
Couleur :	Jaune clair
Densité :	1,08 +/- 0,05
pH :	4 +/-0,5
Températures limites d'application :	+ 5°C à + 45°C
Limite de température de service :	- 25°C à + 80°C

## CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

### 1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépolissées et adhérentes.

### 2 - Mise en oeuvre

DÉCAPANT PEINTURE COLLE ET VERNIS LIQUIDE est prêt à l'emploi.

Agitez le bidon avant emploi et mettre des gants.

Imprégner soigneusement en couche épaisse sur le sol à traiter au moyen d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur adapté aux produits acides.

Sur un support en bois, utiliser la spatule dans le sens des fibres du bois.

Sur des supports fragiles ou délicats faire un essai au préalable.

### 3 - Application

Laisser agir 20 à 40 minutes selon l'épaisseur du feuil de peintures à décaper.

Retirer à la spatule les résidus dissous.

Bien rincer à l'eau. Totalement hydrosoluble, un rinçage à l'eau permet d'entraîner efficacement les résidus de décapage et évite l'apparition d'auréoles ou de taches.

Le nettoyage du matériel se fera à l'eau immédiatement après utilisation.

Recommandation : ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

### 4 - Consommation

Feuil tendu : de 0,3 à 0,4 kg au m<sup>2</sup>.

Revêtement épais : de 0,4 à 0,8 kg au m<sup>2</sup>.

### 5 - Finition

Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer une nouvelle finition.



web

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

DÉCAPANT PEINTURE COLLE ET VERNIS LIQUIDE est irritant pour les yeux et la peau, le port des gants et des lunettes est recommandé pour manipuler ce produit. En cas de contact avec la peau et les yeux, se laver immédiatement à l'eau. DÉCAPANT PEINTURE COLLE ET VERNIS LIQUIDE est ininflammable.

## TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel.

## CONDITIONNEMENTS

Pot : 1.1 kg, 2.2 kg et 5.5 kg

Tonnelet : 22 kg

Fût : 240 kg

Cubitainer : 1080 kg

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Édition du 1<sup>er</sup> trimestre 2012.



web