

MORTIER DE RAGRÉAGE APPLICATION UNIVERSELLE

ENDUIT DE RAGRÉAGE POUR DES ÉPAISSEURS VARIANT DE 0,5 A 12 MM.
APPLICATION MANUELLE OU EN PROJECTION.
EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR.




AVANTAGES PRODUIT

- Fine granulométrie
- Applications de 0,5 à 12 mm par projection ou manuelle
- Applications en verticales et en plafonds
- Excellente adhérence
- Applications intérieures et extérieures
- Résiste aux cycles gel-dégel et aux agents atmosphériques
- Existe en gris clair et en blanc

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- Sans Chlorure, Sans Ciment Alumineux
- **ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR***

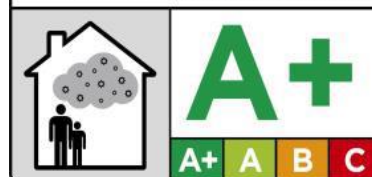

* émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



web

DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

MORTIER DE RAGRÉAGE APPLICATION UNIVERSELLE est un enduit de ragréage à fine granulométrie pour des applications verticales et plafonds en épaisseurs de 0,5 à 12 mm.

MORTIER DE RAGRÉAGE APPLICATION UNIVERSELLE résiste aux cycles gel-dégel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Liants hydrauliques, Ciment NF EN 197-1 gris ou blanc, adjuvants et charges minérales NF EN 12620 et 13139
<i>Aspect :</i>	Poudre
<i>Couleur :</i>	Gris ou blanc
<i>Granulométrie :</i>	0,1 à 0,5 mm
<i>Densité poudre :</i>	1,3
<i>pH de la poudre :</i>	12 +/- 0.5
<i>Densité de la gâchée :</i>	1.96
<i>Temps de fin de prise :</i>	6 Heures
<i>Rétention d'eau :</i>	96 % +/- 1
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 5°C à + 35°C
<i>Adhérence sur béton lisse:</i>	Supérieure à 1 Mpa
<i>Résistance à la compression à 28 jours :</i>	25 MPa
<i>Résistance à la flexion à 28 jours :</i>	5 MPa
<i>Résistance à la traction à 28 jours :</i>	5 MPa
<i>Comportement au feu :</i>	MO

DOMAINES D'APPLICATION

MORTIER DE RAGRÉAGE APPLICATION UNIVERSELLE est caractérisé par son excellente adhérence sur bétons traditionnels et sur béton plein d'argile expansée, blocs américains et enduits traditionnels.

MORTIER DE RAGRÉAGE APPLICATION UNIVERSELLE s'applique en intérieur comme en extérieur.

PROCÈS VERBAUX - RÉFÉRENCES

Cahier des charges : Enduit de ragréage pour des épaisseurs variant de 0,5 à 12 mm, application en intérieur et extérieur.

CSTB : produit de la classe 2.

CEBTP n°B958-05-4009/8 : résistances en flexion et en compression, adhérence par traction directe sur dalle béton, adhérence par traction directe après cycles thermiques et cycles gel/dégel sur dalle béton.

Ciment Norme NF EN 197-1. Charges minérales Norme NF EN 12620 et NF EN 13139.

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les supports devront être propres, dégraissés et débarrassés de toutes traces de peinture, d'huile de décoffrage et des laitances. Humidifier les supports avant application.



web

2 - Mise en œuvre

Gâcher un sac de 25 kg de MORTIER DE RAGRÉAGE APPLICATION UNIVERSELLE avec 5 à 5,8 litres d'eau. Malaxer jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène sans grumeaux. Temps de repos de la pâte : 3 minutes.

3 - Applications

MORTIER DE RAGRÉAGE APPLICATION UNIVERSELLE peut s'appliquer à la truelle, à la taloche, à la lisseuse, au sablon, à la machine à projeter les plâtres, ou à la machine à projeter les monocouches, ciments colle, etc..., en épaisseur de 0,5 à 12 mm (7 mm par passe maximum). Effectuer la finition dès que le produit commence à tirer (taloche, lisseuse, polystyrène).

Délai de séchage entre chaque passe : 3 heures.

Délai d'utilisation de la gâchée : environ 3 heures à 20°C.

N.B.: les temps indiqués peuvent varier selon les conditions climatiques, nos informations sont données pour une température à 20°C et une humidité relative de 65%.

4 - Consommation

1,4 kg de poudre par m² et par mm d'épaisseur environ en fonction de la planimétrie du support.

5 - Finition

MORTIER DE RAGRÉAGE APPLICATION UNIVERSELLE peut rester brut ou être recouvert par des peintures non saponifiables de type acrylique ou pliolite, des enduits décoratifs hydrauliques ou plastiques, Rpe, systèmes I1 à I4. Le délai de recouvrement est de 8 jours.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie, sur supports gelés ou en cours de dégel. Ne travailler que par température comprise entre + 5°C et + 35°C. Sur des supports très absorbants, béton glacé ou par temps très chaud, il est possible d'adjuvanter le MORTIER DE RAGRÉAGE APPLICATION UNIVERSELLE avec notre résine COLLE D'ACCROCHAGE ET D'ÉTANCHEITE à raison de 0,5 litre pour 1 sac de 25 kg. La résine sera ajoutée à l'eau de gâchage.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports. Tenir à l'abri de l'humidité.

Stockage et conservation : un an dans son emballage d'origine fermé dans des locaux secs.

TEINTES

Gris, blanc.

CONDITIONNEMENTS

Sac : 25 kg.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2020.



web